

LithiumPlus


GARANTIE 24 MOIS

Certifiée UN38.3 et CE

LITHIUM LiFePO4 (cellules cylindriques) avec BMS

LIFE12-40

TENSION NOMINALE	TENSION NOMINALE	12 VOLTS
CAPACITE NOMINALE	CAPACITE NOMINALE	41.6Ah
DIMENSIONS	LONGUEUR	197 mm
	LARGEUR	165 mm
	HAUTEUR	170 mm
POIDS	POIDS	5.400 Kg
BORNES	BORNES	INSERT M6

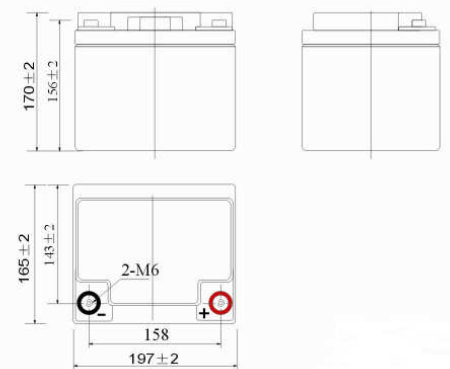

MONTAGE (CELLULES CYLINDRIQUES)		4S13P-26650-3300
NOMBRE DE CYCLES A 0.2C DE DECHARGE		1600 CYCLES
I MAX DE DECHARGE		1 C
I MAX CRÊTE DE DECHARGE		3 C
U MAX DE RECHARGE		14.6 VOLTS
U MINI DECHARGE		10V
U COUPURE DE DECHARGE PAR BMS		8 / 10 VOLTS
I DE RECHARGE CONSEILLE		0.2 C
I MAX DE RECHARGE		1C
TEMPERATURE D'UTILISATION	EN CHARGE	0°C / +55°C
	EN DECHARGE	-20°C / +60°C
	DE STOCKAGE	-20°C / +45°C
CERTIFICATION UN38.3		N°H03203030821D-1
CERTIFICATION CE		N°H07123008324D-1
MSDS		N°H03203031116DR-1
RAPPORT DE TEST TRANSPORT BATEAU		N°H03203031011D