

Ce document a été traduit automatiquement à partir de l'anglais




Survivor Radio All-in-1 5000

Guide rapide
421-03




Présentation du produit

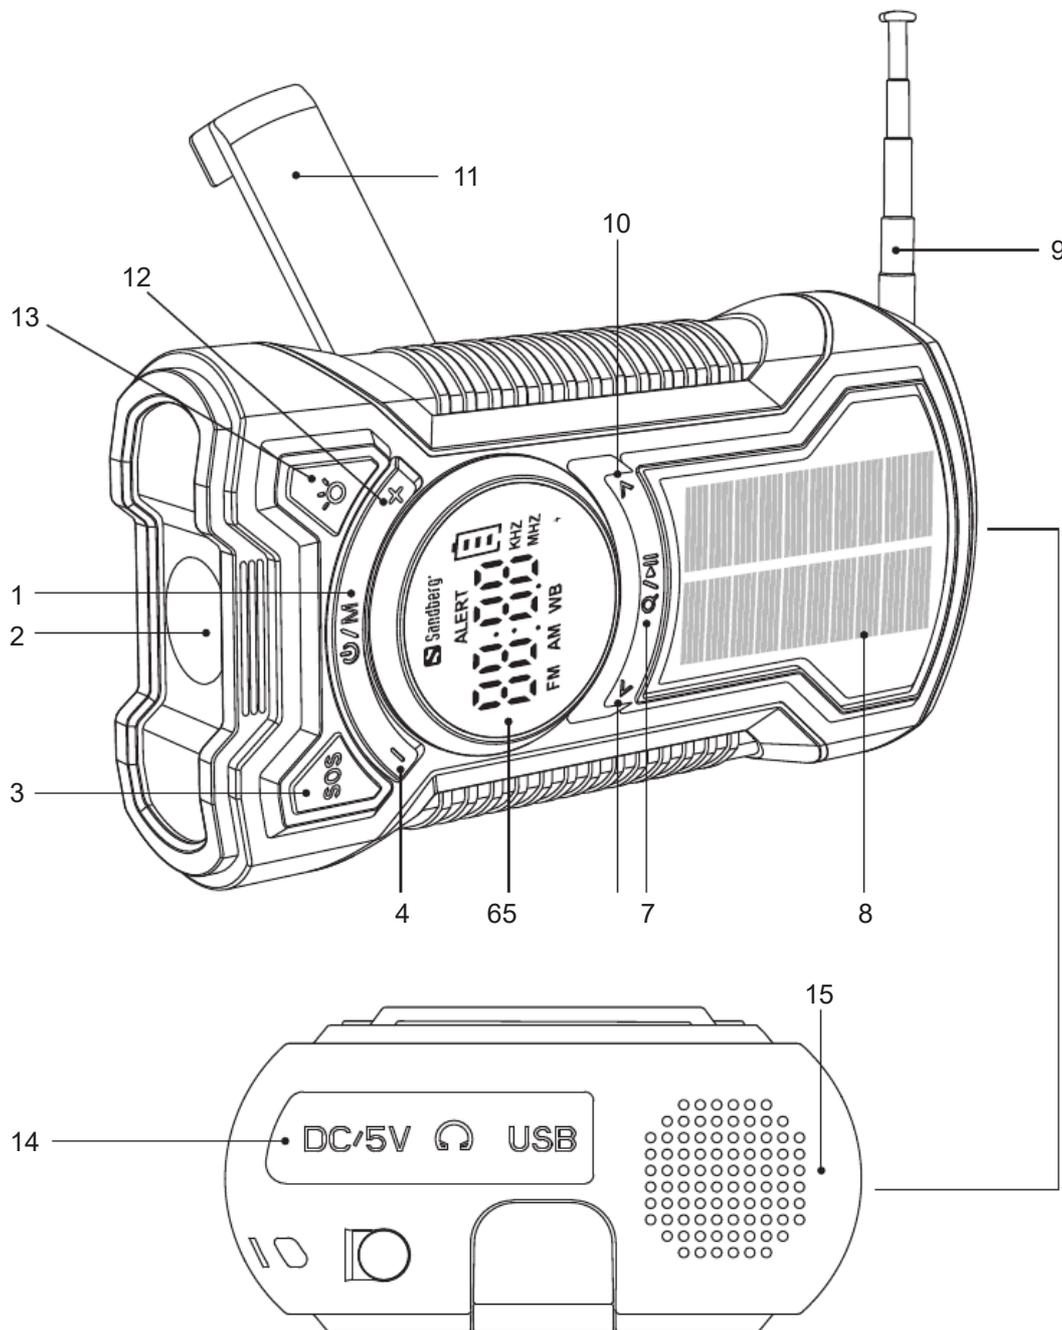

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. Commutation alimentation/mode | 6. Sauter la station / la chanson < | 11. Manivelle |
| 2. Lumières | 7. Rechercher/Sélectionner/Pause | 12. Volume + |
| 3. sos | 8. Panneau solaire | 13. Commutation de lumière |
| 4. Volume - | 9. Antenne rétractable | 14. Chargement / Casque |
| 5. Afficher | 10. Sauter la station / la chanson > | 15. Conférencier |


Aperçu de l'affichage

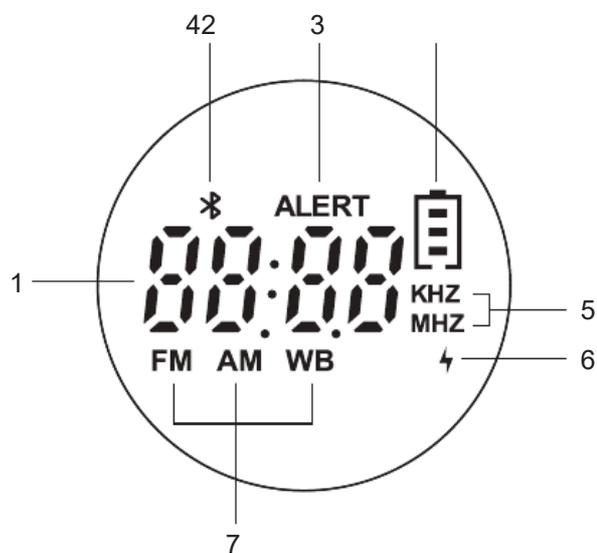

1. Affichage des informations (Chiffres ou texte 4 chiffres)
2. Mode haut-parleur Bluetooth
3. Alerte météo WB activée
4. État de la batterie
5. Fréquence KHz / MHz
6. Indicateur de charge
7. Mode radio FM / AM / WB

Chargement de la batterie interne


Manivelle à main

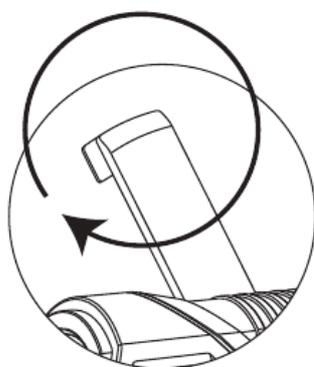

Tournez la manivelle à 120 - 150 tr/min (2 à 2,5 fois par seconde). 1 minute de rotation peut alimenter la radio pendant environ 3 minutes.

Environ
Temps de charge par manivelle (batterie 0-25%) : 5 heures

Panneau solaire


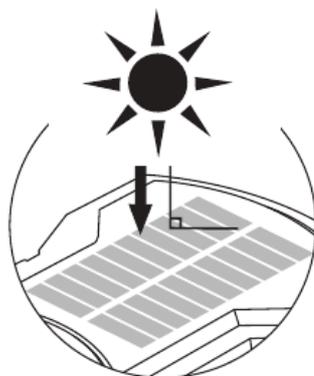


Assurez-vous de placer le panneau solaire en plein soleil sans ombrage.


Temps de charge approximatif par le panneau solaire (batterie 0-25%)

20 heures

Chargeur secteur

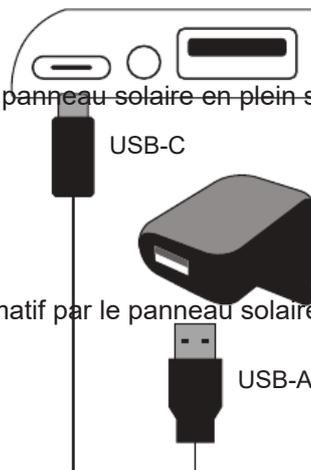

Appareil de charge

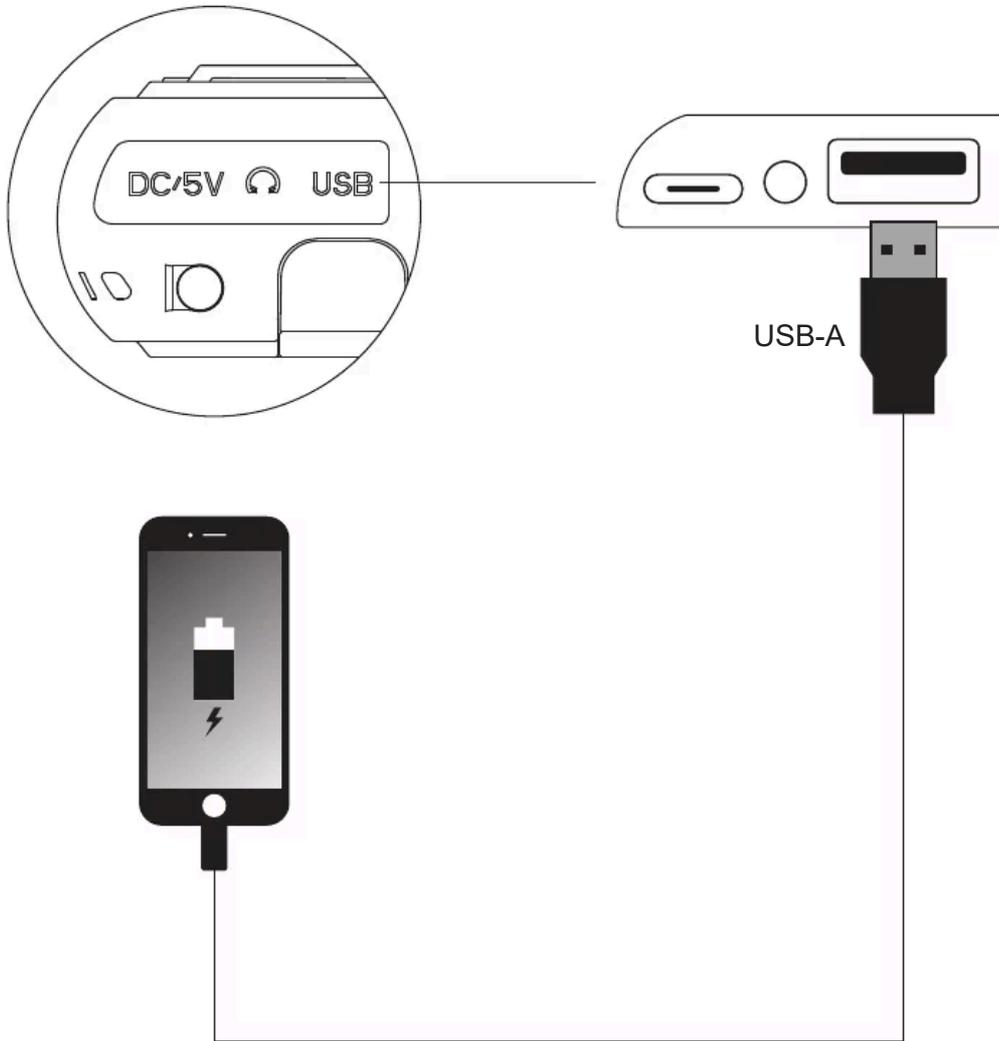

Opération

Symbole	Presse	Fonction
	Longue (3 secondes)	Marche/arrêt

Symbole	Presse	Fonction	Options
	Court (basculer)	Sélectionner le mode	FM
	Court (basculer)	Sélectionner le mode	SUIS
	Court (basculer)	Sélectionner le mode	WB
	Court (basculer)	Sélectionner le mode	Bluetooth

Mode WB (Weather Broadcast NOAA) : ce service est uniquement disponible aux États-Unis et dans certains autres pays.

Symbole	Presse	Fonction	Options
	Court (basculer)	Sélectionner les chansons en avant/en arrière	Passer au suivant/précédent
	Court (basculer)	Pause/Lecture	-

Symbole	Presse	Fonction	Options
	Court	Fréquence haut/bas	Réglage manuel
	Long	Fréquence haut/bas	Recherche automatique
	Long	Recherche automatique complète et stockage	P01-P99
	Court (basculer)	Sélectionner les chaînes préenregistrées	P01-P99

Symbole	Presse	Fonction	Options
	Court (basculer)	Sélectionner les chaînes préenregistrées	CH1 - CH7
	Long	Alerte automatique NOAA activée	Passer à l'étape suivante
	Court	Quitter l'état d'alerte automatique	-

Réglage du volume du haut-parleur

Symbole	Fonction de presse		Options
	Court (répétitif)	Baisser le volume	Étapes 0-27
	Court (répétitif)	Augmenter le volume	Étapes 0-27

Alarme SOS (Attention ! Klaxon puissant et lumière rouge)

Symbole	Fonction de presse		Options
	Court (première fois)	Activer l'alarme SOS avec klaxon et lumière	-
	Court (deuxième fois)	Désactiver l'alarme SOS avec klaxon et lumière	-

Lumière LED

Symbole	Fonction de presse		Options
	Court (basculer)	Allumer/éteindre le centre torche	Poutre longue
	Long (bascule)	Côté marche/arrêt torches	Poutre courte

Mode Bluetooth


Lorsqu'aucun appareil n'est connecté, il sera visible pour votre recherche Bluetooth.

1



Activez le Bluetooth sur votre téléphone portable, votre tablette ou votre ordinateur.

2

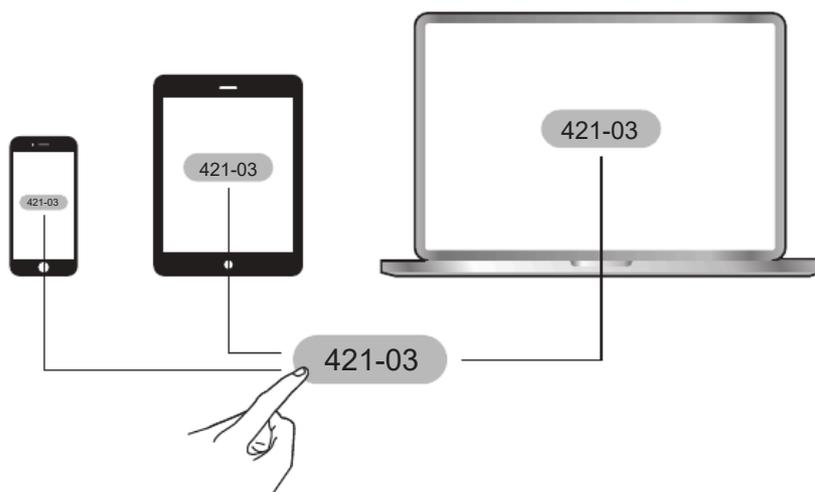

Recherchez « 421-03 » dans votre liste de recherche Bluetooth et sélectionnez Connecter.

CE letter of conformity



Declaration of Conformity

Manufacturer: Sandberg A/S

Address: Bregneroedvej 133D, 3460 Birkerød, Denmark

Product description: Multi device of powerbank, AM+FM radio, speaker and lamp

Product name/Type no: Survivor Radio All-in-1 5000 / 421-03

We declare under our sole responsibility that the products, to which this declaration relates, are in conformity with the Council Directives on the approximation of the laws of the EEC Member States relating to the following:

Directives

EMC Directive 2014/30/EU
RED Directive 2014/53/EU
RoHS Directive 2011/65/EU with amendment (EU)2015/863:

And standards

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 62479:2010
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 303 345-1 V1.1.1:2019
ETSI EN 303 345-2 V1.2.1:2021
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1:2021

Date: 15th June 2024

Location: Birkerød, Denmark

Name: Anders Petersen


Signature

Helpdesk

<https://helpdesk.sandberg.fr>

Garantie

Votre produit Sandberg bénéficie d'une garantie de cinq ans.

Veuillez lire les conditions de garantie et enregistrer votre nouveau produit Sandberg sur <https://www.sandberg.world/warranty>

5

Years
Warranty

Survivor Radio All-in-1 5000

Capacity: 5000 mAh (18.5 Wh)

Solar Panel Voltage: 5V, 95 mA (0.48W max)

Hand crank power: 5V, 380 mA (1.9W max)

USB-A output: 5V/2A USB-C input: 5V/1.5A

Radio AM: 520 - 1710KHz

Radio FM: 87.0 - 108.0 MHz

Product weight: 301g

Item no. 421-03

www.sandberg.fr

Sandberg A/S

Bregnerødvej 133D,
3460 Birkerød, Denmark

Made in China



REMARQUE : pour des performances optimales de la batterie, nous vous recommandons de décharger et de recharger complètement la banque d'alimentation au moins une fois tous les trois mois.



Pour plus d'informations sur la gestion des déchets électroniques, consultez <https://www.sandberg.world/weee>