

FICHE TECHNIQUE

Support d'éclairage équipé pour camion / face avant 1:87

N° de com. **93325**

N° de com. **93326**

Pour l'éclairage avant d'un camion 1:87

Les supports d'éclairage sont équipés d'un plus commun. Cela signifie que la borne plus peut être directement connectée au plus du modèle. Le moins de chaque LED est connecté à la sortie du module de commutation (par ex. ALF, ou sortie P du RX47,...). Aucune autre résistance en série n'est nécessaire à 3,7V ou 4,8V.

Nous conseillons d'utiliser un fil émaillé en cuivre ou un toron fin, afin de relier les modules. A cet effet, les pastilles de soudure du support d'éclairage sont tout d'abord étamées avec une panne fine de fer à souder. Le toron est dénudé et étamé. Lors de l'utilisation d'un fil émaillé en cuivre, celui-ci est également dénudé, en maintenant l'extrémité du fil à une panne à souder baignant dans de l'étain de soudure. Après quelques secondes, le vernis d'émaillage fond, et la pointe du fil est légèrement argentée.

Le fil ou toron est désormais raccourci, et soudé à chaque pastille, sans ajouter d'étain de soudure.

Caractéristiques techniques :

	93325	93326
Dimensions	3 x 7,25 mm (H x l)	3 x 11,8 mm (H x l)
Courants		
LED blanche	0,8 mA	0,5 mA
LED jaune	2,5 mA	2,5 mA
LED rouge du feu de freinage	---	4 mA
LED rouge du feu arrière	---	2,5 mA



Côté avant 93325



Côté arrière 93325

93325




Côté avant 93326




Côté arrière 93326

93326

Support d'éclairage 93325:

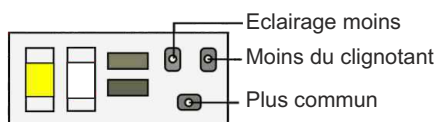

Support d'éclairage 93326:

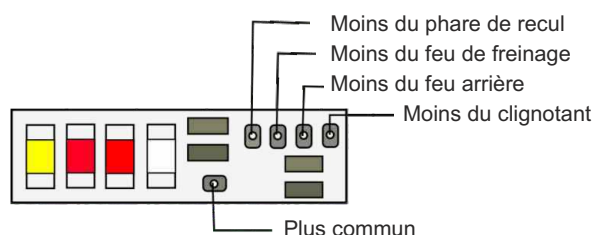

Exemple de circuit :

