


ANLEITUNG


GETRIEBE mit Metallzahnradern, 1-6 V / 1-18 V




Artikelnummer	Länge ohne Achse in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Achslänge (Durchmesser: 3 mm geflanscht) in mm	Spannungsbereich	Drehzahl/ Spannung	Zahnradmaterial	Bipolare-Drehrichtung	Gewindebohrungen für 2 Schrauben	kg.cm
G50-12	29,6	12	10	8	1-18	60/1V 720/18V	Metall	ja	M 1.6	0,36
G100-12	29,6	12	10	8	1-18	30/1V 400/18V	Metall	ja	M 1.6	1,2
G150-12	29,6	12	10	8	1-18	15/1V 180/18V	Metall	ja	M 1.6	3
G298-12	24	12	10	8	1-18	8/1V 80/18V	Metall	ja	M 1.6	4,7
G1000-12	31	12	10	10	1-18	2/1V 20/18V	Metall	ja	M 1.6	12
G1000	27	12	10	10	1-6	1/1V 15/6V	Metall	ja	M 1.6	12

Durchschnittliches Gewicht: 14 Gramm


G50-12V

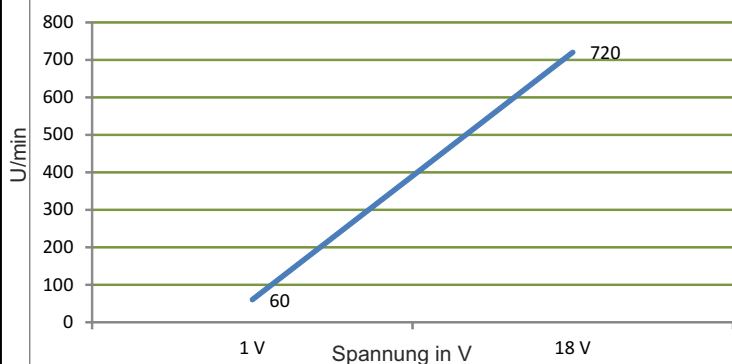


G100-12V

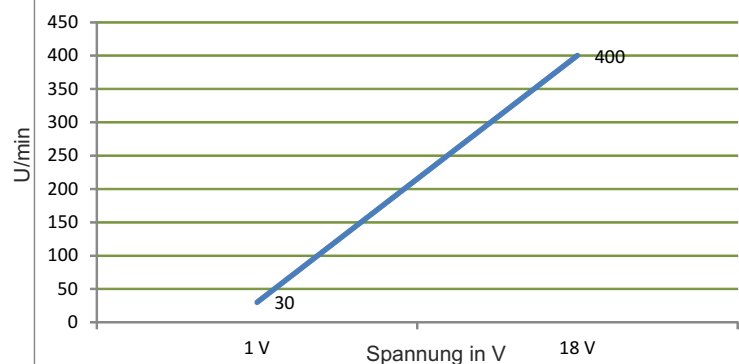


G150-12V

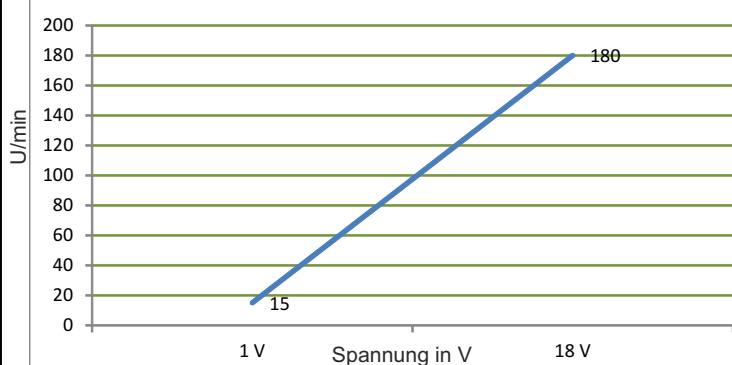

G298-12V

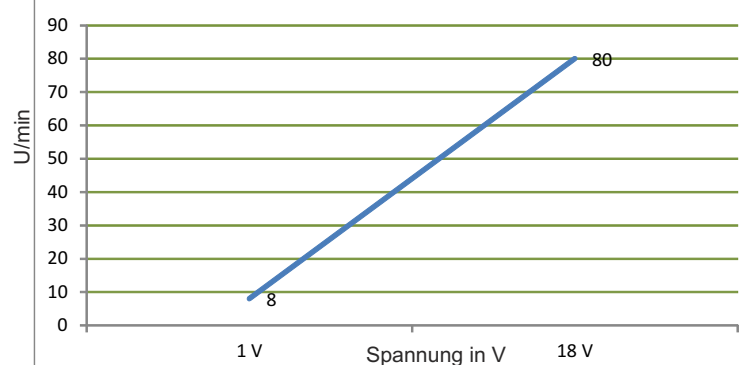

G1000-12V

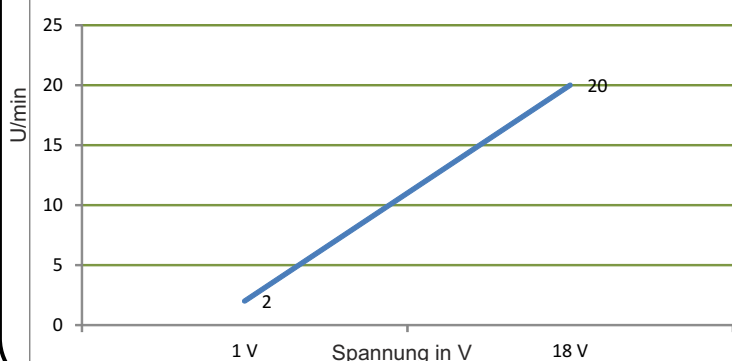

G1000

