



Inclinable de 30 à 60°

UNIFIX 20S
 Pour Unisun 10.12M/ 10.24M/ 20.12M/ 20.24M
 Orientation paysage
 Tête et milieu de mât
 Brides de fixation en option
 Ref U0286



Inclinable de 30 à 60°

UNIFIX 50S
 Pour Unisun 30.12M/ 50.12M/ 50.24M/ 55.12BC
 Orientation paysage
 Tête et milieu de mât
 Brides de fixation en option
 Ref U0293



Inclinable de 30 à 60°

UNIFIX 100S
 Pour Unisun 80.12M/ 100.12M/ 100.24M/ 120.12BC
 Orientation paysage ou portrait
 Tête et milieu de mât
 Brides de fixation en option
 Ref U0323



Inclinable de 30 à 60°

UNIFIX 150S
 Pour Unisun 150.12M/ 150.24M/ 165.12BC/ 200.12BC
 Orientation paysage ou portrait
 Tête et milieu de mât
 Brides de fixation en option
 Ref U0866



Inclinable de 30 à 60°

UNIFIX 200S
 Pour Unisun 200.24M
 Orientation paysage ou portrait
 Tête et milieu de mât
 Brides de fixation en option
 Ref U0941



Inclinable de 30 à 60°

UNIFIX 300S
 Pour Unisun 300.12M
 Orientation paysage ou portrait
 Tête et milieu de mât
 Brides de fixation en option
 Ref U2082



Supports de Fixation UNIFIX S inclinable

POTEAU & MAT

SUPPORTS INCLINABLES POUR PANNEAUX UNIVERSELS

Grâce à son système de fixation universel, le support UNIFIX S s'adapte sur tous les mâts de signalisation. Rapide à mettre en œuvre, glissez tout simplement vos brides équipées de votre visserie M8 ou M10 sur son rail arrière, puis serrez.

UNIFIX S offre la possibilité de choisir l'inclinaison. Son système multiposition permet ainsi d'optimiser vos performances électriques en fonction du lieu et de la période d'utilisation.

Doté du système Easy Install et très léger grâce à sa structure en aluminium, sa fixation peut être réalisée seul, sans assistance.



OPTION BRIDES UNIFIX S ou SF POTEAU VISSERIE INOX (x2)

Diam 40-60 mm
 Ref U2631

Diam 60-90 mm
 Ref U2648

Diam 90-130 mm
 Ref U2655

Diam 130-190 mm
 Ref U2662

Diam 190-250 mm
 Ref U4185

+ UNITECK

Adaptable sur tous les mâts de signalisation

Résistant à la corrosion aluminium + visserie Inox A4

Simple à installer

Inclinable de 30 à 60°


À fixer sur tous supports

Par brides ou colliers, sur rail arrière (brides et visserie M8 ou M10 en option)

Conçu, fabriqué en France

Léger, innovant

Système d'inclinaison multiposition pour optimiser vos performances électriques

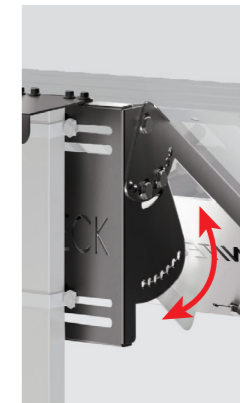

Système Easy install

Sa coiffe supérieure soulage le poids de l'installation pour permettre la fixation et le serrage des brides seul, sans assistance. Cette coiffe peut ensuite être enlevée pour une fixation en milieu de mât. Elle s'utilise sur des poteaux avec un diamètre max. de 130mm. Pour UNIFIX 100S/ 150S /200S.

