



Power Brick +

Pack 48V Lithium-Ion



Pack Lithium Ferro-Phosphate (LiFePO₄) 48V - 105Ah

- **Durée de vie très élevée** : de 3000 cycles à plusieurs dizaines de milliers (voir abaque)
- **Décharges profondes possibles** (jusqu'à 100 %)
- Technologie **Lithium Fer Phosphate** complètement **sécurisée** (pas de risque d'explosion, ni d'auto-inflammation)
- **BMS** (Battery Management System) **intégré** au boîtier : **maximise la durée de vie ET sécurise la batterie**
- Pas de **plomb**, pas de **terres rares**, pas d'**acide**, pas de **dégazage**
- Durée de **vie calendaire** > 10 ans
- Excellente **tenue en température** (-20 °C à +60 °C)
- **Système flexible** : jusqu'à 16 packs en parallèle et 4 en série
- **Puissance constante** durant toute la décharge (faible résistance interne)
- **Très faibles pertes de Peukert** (rendement énergétique >98 %)
- **Très faible auto-décharge** (<3 % par mois)
- **Pas d'effet mémoire**
- **Gain de poids > 50 %** et **encombrement diminué de 40%** par rapport aux batteries au Plomb
- **Certification** : CE, RoHS, UN 38.3

Spécifications techniques

Electriques	Tension nominale	51.2 V
	Capacité nominale	105 Ah
	Energie	5.38 kWh
	Résistance interne	≤ 50 mΩ
	Nombre de cycles	>3000 cycles (Voir abaque)
	Autodécharge	< 3% par mois
	Rendement énergétique	> 98 %
Charge standard	Tension de charge	57.6 V ± 0.8V
	Mode de charge	CC/CV : Constant Current / Constant Voltage
	Courant de charge standard (Courant maxi continu)	50 A / 100 A
	Tension de coupure BMS	59.2 V ± 0.4V
Décharge standard	Courant de décharge pic instantané	500 A ± 50 A (max 280mS)
	Courant continu de décharge	120 A (6.14 kW)
	Courant maxi de décharge (< 30s)	200 A (10.24 kW)
	Tension de coupure BMS	40 V
Environnement	Température de charge	0°C à +60°C
	Température de décharge	-20°C à +60°C
	Température de stockage	0°C à +50°C @60±25% d'humidité relative
	Protection IP	IP 65
Mécanique	Type de cellules	Prismatique
	Boîtier	ABS
	Dimensions	L : 500mm (520mm) x P : 239mm x H : 217 mm
	Poids	37.5 kg
	Terminal	Boulon M8



APPLICATIONS

- Véhicules électriques, chariots
- Robotique et AGVs
- Stockage d'énergie solaire et éolienne
- Marine
- Camping Car
- Caméra de sécurité
- UPS, secours électrique
- Télécommunication
- AVG, Robotique
- ...




PowerBrick+

Pack 48V Lithium-Ion




Courbes et graphiques


Courbes de Décharge à 25°C

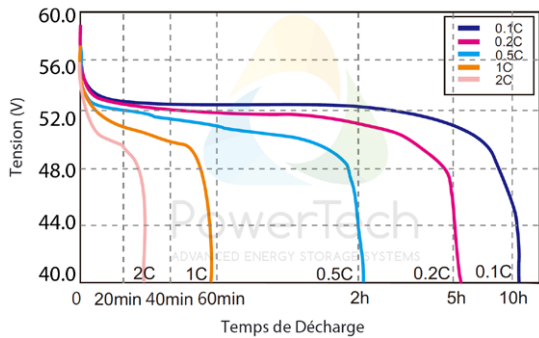


Courbes de décharge (0.5C) à différentes températures

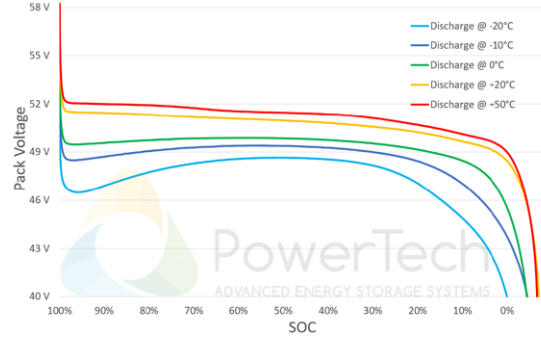


Courbes de SoC (State of Charge) @0.5C, 25°C

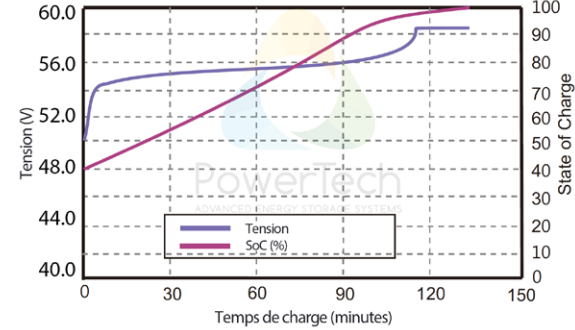


Caractéristiques de charge @0.5C, 25°C

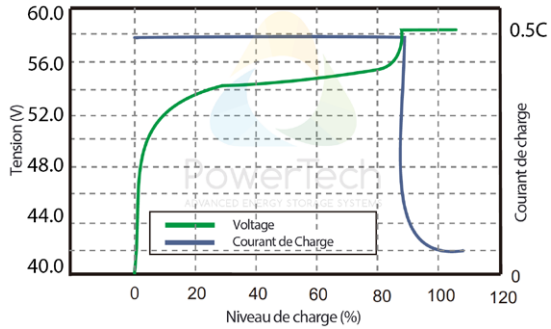





Nombre de cycles vs Profondeur de décharge (DoD)

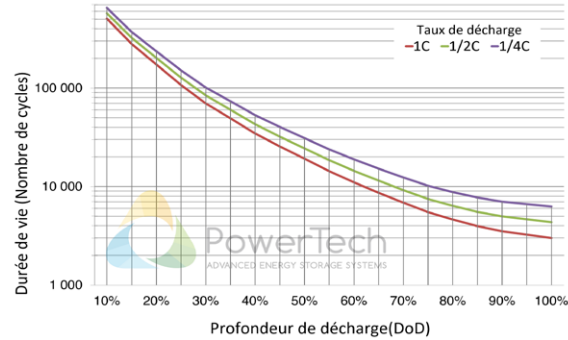

Caractéristiques d'auto-décharge

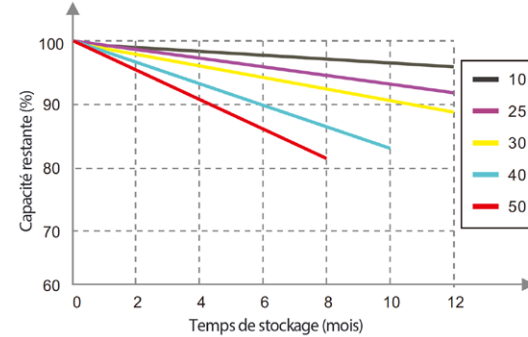

Dimensions

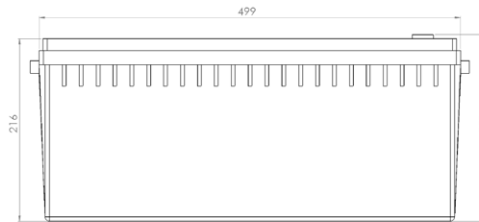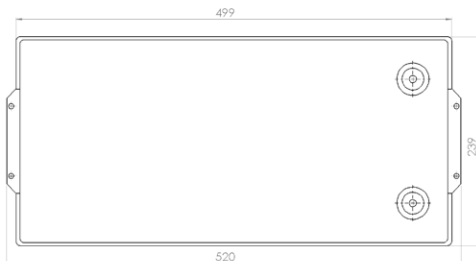

V1.4

PowerTech Systems SAS
ZA Charles Renard - Batiment A1
6 Bld Georges Guynemer
78210 ST CYR L'ECOLE - France

SAS au capital de 800 000 Euros
SIREN : 793926577 - TVA : FR33793926577

www.powertechsystems.eu
+33 1 85 40 09 70
contact@powertechsystems.eu